

MARSTEK

Prąd wszędzie i o każdej porze

SATURN-C System akumulatorów balkonowych



Rozszerzalna pojemność
2240Wh~6720Wh



Wysoka wydajność

1000W PV-Eingang
800W DC-Ausgang



Prąd o każdej porze

Przechowuje nadwyżkę energii słonecznej, aby dostarczać energię w nocy



Instalacja DIY

Kreatywny design dla wskaźnika
SOC, Plug-and-Play




Wysokie bezpieczeństwo

Bateria LiFePO4
wodoodporność IP65



Długa żywotność

Ponad 10 lat
ponad 6000 cykli

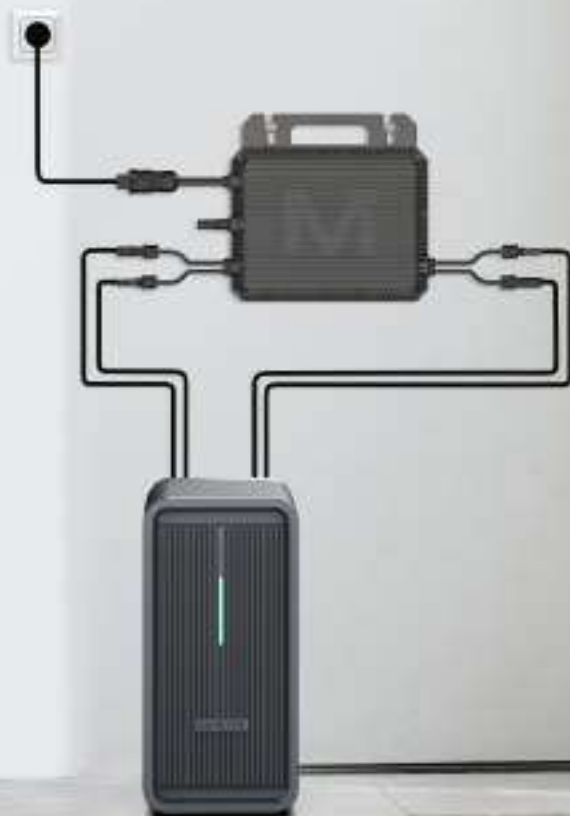

Marstek Energy Co., Limited

Add: BLDG#A, Changfang Industrial Park, No.2 Guihua 5th Road, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: 86-755-28398778

Email: market@marstekenergy.com

Web: www.marstekenergy.com



Product Manual

SPECYFIKACJA



Model	B2500-D
Ogólne	
Pojemność	2240Wh
Chemia ogniwa:	LiFePO ₄
Cykl życia	6000+ cykli do 80% pojemności
Temperatura przechowywania	14°F–131°F (-10°C–55°C)
Temperatura pracy	14°F–104°F (-10°C–40°C)
Materiał	ABS + PC + metal
Waga	20±0,5kg
Wymiary	295*175*350mm
System zarządzania baterią	OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP, etc.
Bezprzewodowy	BT5.2 + WiFi 2.4G
MC4*2 Wejście PV	
Moc	500W*2 Max
Zakres napięcia	12V~59V
Maks. prąd wejściowy	13.5A*2
MC4*2 Wyjście	
Moc	400W*2 Maks.
Zakres napięcia	16V~40V
Maks. prąd wyjściowy	15A Maks.
Dodatkowe dane	
Stopień ochrony	IP65
Standardy	EN IEC 62109-1/-2, EN IEC 61000-6-1/2/3/4, IEC 62619:2022, WEEE, RoHS, REACH